


FEL'X

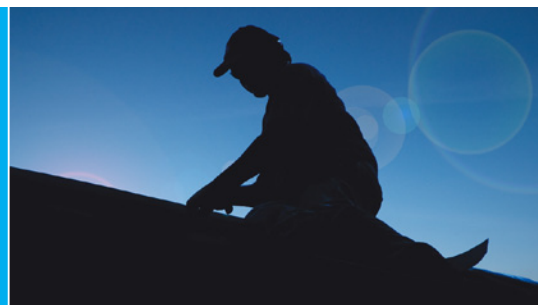

Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	40 m
Rolbreedte	1,25 m
Gewicht/m2:	0,5 kg
Gewicht/rol:	26 kg
Baandikte:	0,6 mm
Aantal rollen per pallet:	36
Inlage	niet geweven polypropyleen 100 g/m ²
Breeksterkte:	lengte/breedte 250 x 250 N/5 cm
Rek tot breuk	lengte/breedte 40 x 40%
Waterdoorlaatbaarheid:	Dicht
Permeantie:	Mg/m ² .h.Pa : 17,8.10 ⁻³
SD waarde:	40,0 m
Nagelscheurweerstand:	lengte/breedte 200 x 200 N

CE 0697

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Talk
- SBS elastomeerbitumen
- Niet geweven polypropyleen
- SBS elastomeerbitumen
- Talk

Toepassing

Bestemd als onderdak voor hellende da-ken op niet continue elementen. Is water-dicht en bestand tegen indringen van sneeuwpoeder en stof. Wordt rechtstreeks geplaatst op de dakribben (mag niet ge-plaatst worden op een continue onder-grond).

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Siplast-Fel'x, SBS elastomeerbitumen onderdak, bovenzijde en onderzijde met talk, d = 0,6 mm, inlage 100 g/m² niet geweven polypropyleen. De plaatsing is aanbevolen met tengellatten, hierdoor verkrijgt men een goede ventilatie. Mag enkel zonder tengellatten geplaatst worden indien de zolder niet bewoond is en geen isolatie tussen de kepers geplaatst wordt. Bij het plaatsen van isolatie tussen de dakribben moet men er steeds voor zorgen dat er min. 20 mm luchtruimte is tussen de onderkant van de Fel'x en de bovenkant van de isolatie.

Het plaatsen begint vanaf de goot naar de nok, evenwijdig met de goot op de dakrib-ben. De Fel'x 10 cm in de goot laten han-gen en bij de hoogste band 10 cm van de nok blijven om een goede luchtcirculatie te behouden.

Overlappen zijn 10 cm, zie de bij de productie aangebrachte rode lijn.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.