


Mistral C 4mm E

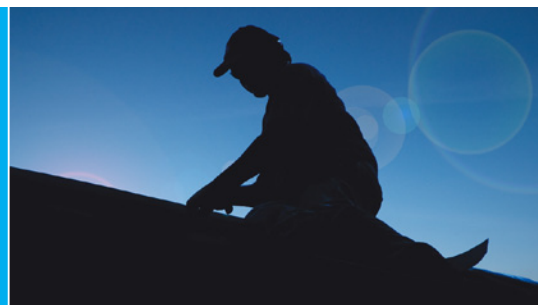

Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	10 m
Rolbreedte	1 m
Gewicht/rol:	50 kg
Gewicht/m²:	5 kg
Baandikte:	4 mm
Aantal rollen per pallet:	20
Inlage	niet geweven polyester mat 180 g/m ²
Breeksterkte:	lengte/breedte 920/640 N/5cm
Rek tot breuk	lengte/breedte 47/51%
Koude buig:	- 15 °C
Warmtebestendig:	100 °C
Statische ponsweerstand	25 kg
Dimensionele stabiliteit:	0,5%

CE 0697

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Bovenzijde: fijne bezanding
- SBS elastomeerbitumen
- Inlage: niet geweven polyester mat 180 g/m²
- SBS elastomeerbitumen
- Onderzijde: lasfolie

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Siplast-MISTRAL C 4 mm E, SBS elasto-meerbitumen lasbaan, afgewerkt op de bovenzijde met fijne bezanding, onderzijde met lasfilm, d = 4,0 mm, inlage niet geweven polyester 180 g/m², door het wegbranden van de folie volledig te las-sen. De langs- en dwarsnaden van 10 cm vol te lassen.

Toepassing

Waterdichting van brugwegdekken, par-kings, beton of staalstructuren die met be-rijdbare bescherming of gietasfalt bedekt worden.

MISTRAL C is onmiddellijk berijdbaar en kan zonder extra maatregelen circulatie toelaten.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.