


SIPLAST PRIMER

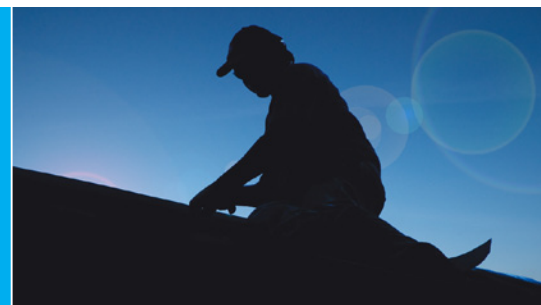

Technische productgegevens

Product specificatie
Leveringsvorm: bussen van 25 l
Aantal bussen per pallet: 24
Densiteit: 0,92 en droog uittreksel 40 %
Droogtijd: 2 uren à 23°C en 55 % HR
Vlampunt: 25 °C
Trekweerstand: 0,4 Mpa (onder gelaste Parafor Ponts)

CE 0679

Beschrijving

Universele, sneldrogende hechtvernis
Samenstelling: koudaangebrachte kleeflaag op basis van polymeerbitumen en vluchtige solventen

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Siplast-Primer, universele, sneldrogende hechtvernis op basis van polymeerbitumen en vluchtige solventen.

De Siplast-Primer kan met de borstel, de rol of gespoten aangebracht worden.

Verbruik: ca. 0,35 l/m² naargelang de ondergrond.

Toepassing

Impregnatie onder de waterafdichting:

- voor alle ondergronden
- op elke helling
- onder waterafdichtingen die warm gelast of zelfklevend zijn.