


# COLLE PAR

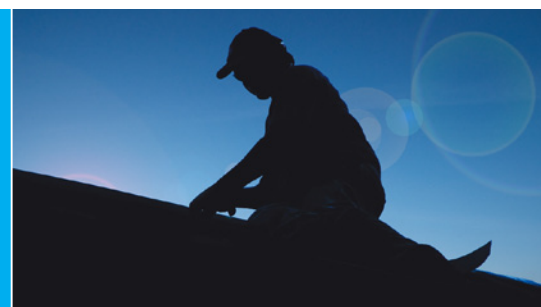

## Technische productgegevens

EN 13970

CE 0697

Product specificatie	
<b>Leveringsvorm:</b>	bussen van 25 kg
<b>Pallet:</b>	24 bussen
<b>Bitume:</b>	39%
<b>Additieven en vulstoffen:</b>	47%
<b>White spirit:</b>	14%
<b>Densiteit:</b>	1,3
<b>Bindtijd:</b>	12 uur bij 20°C

## Beschrijving

Koudlijm op basis van bitumen  
 Samenstelling: bitumen, additieven, vulstoffen en white spirit

## Toepassing

Colle Par wordt gebruikt als koudlijm voor het verlijmen van bepaalde isolatie, waterdichtingsmembranen of bitumineuze leien (shingels).

## Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Siplast-Colle Par, bitumineuze koudlijm, op basis van bitume, vulstoffen, additieven en white spirit, wordt geplaatst door noppen lijm aan te brengen onder de iso-latie of waterdichting.

De noppen Colle Par worden aangebracht met een spatel of een lijmmachine.