


# PARAFOR SOLO GFM NOx-ACTIVE®

met zekerheidsnaad\*

\* Onderzijde afgewerkt met profilering en gekraste lasnaad voor zekerheid bij de plaatsing.

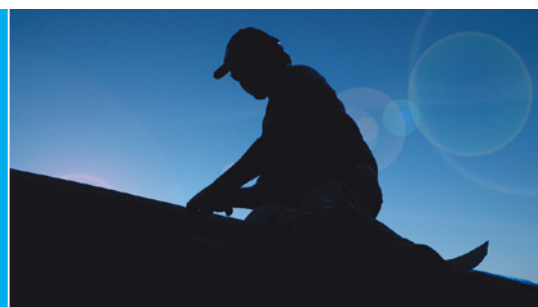

## Technische productgegevens

Product specificatie	
<b>Rollengte</b>	<b>Rolbreedte</b>
7 m	1 m
<b>Gewicht/rol:</b>	
30,8 kg	
<b>Gewicht/m²:</b>	
4,4 kg	
<b>Baadikte:</b>	
4,8 mm	
<b>Aantal rollen per pallet:</b>	
24	
<b>Inlage:</b>	
composiet glas/polyester 180 g/m²	
<b>Breeksterkte:</b>	
lengte/breedte 850/650 N/5cm	
<b>Rek tot breuk:</b>	
lengte/breedte 40/49%	
<b>Koude buig (UEAtc):</b>	
≤ -20 °C	
<b>Vloeitemperatuur:</b>	
≥ 100 °C	
<b>Statische ponsweerstand</b>	
25 kg	
<b>Dimensionele stabiliteit:</b>	
≤ 0,3 %	
<b>Dynamische ponsweerstand:</b>	
≥ 20 mm	
<b>Nagelscheurvastheid:</b>	
300 x 350 N	

CE 0679

## Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- NOXITE® granulaat
- SBS elastomeerbitumen
- Composiet glas/polyester 180 g/m²
- SBS elastomeerbitumen
- Bezanding met gekraste lasnaad met
- zekerheidsnaad in de laszone

## Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Siplast-PARAFOR SOLO GFM NOX-ACTIV, SBS elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde met gekleurd granulaat, on-derzijde met zand, d = 4,8mm, inlage 180 g/m² composiet glas/polyester. Dit mem-braan wordt mechanisch bevestigd aan de ondergrond door middel van vijzen en vierkante plaatjes (SCR 40 x 40 mm). Op staalplaten wordt het membraan loodrecht op de thermische isolatieplaten uitgerold. De bevestigingspunten zijn aangeduid door een markeringslijn. De langsnaden minstens 12 cm breed en de dwarsnaden minstens 15 cm breed volledig te lassen. De dwarsnaden moeten minimaal 0,50 m verspringen t.o.v. de banen ernaast.

## Toepassing

Hoofdzakelijk bestemd voor mechanische bevestiging als éénlaagse afdichting voor niet toegankelijke daken. Een markering op de naad vergemakkelijkt de plaatsing.

PARAFOR SOLO GFM NOX-ACTIVE zuivert de lucht van Nox tot 89 %.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.